MQ-L500 Brukerhåndbok

Digital stemmeopptaker og bærbar mobiltelefonlader

Certification No.:
MSIP-REM-ESO-MQ-L500

Forsiktighet ved bruk

Sørg for å lese brukerhåndboken før bruk, og bruk produktet trygt og riktig

⚠ Advarsel - Ikke la produktet ligge alene i høy temperatur på mer enn 40 grader da det kan forårsake eksplosjon og brann.

* Bildene i brukerhåndboken kan variere i forhold til det faktiske produktet, og innholdet kan endres uten forvarsel for å forbedre ytelsen.
* Hvis produktet skal brukes samme med andre enheter, bør kompatibiliteten kontrolleres først
* Vi er ikke ansvarlig for tap av opptak forårsaket av feil bruk, ettersalgsservice, annet.
* Vi er ikke ansvarlig for skader forårsaket av bruk av produktet eller for tredjeparts krav om erstatning.
* Nedbrytning, ombygging, støt eller bruk ved lav temperatur, høy temperatur, fuktig sted kan være årsaker til sammenbrudd.

Navn på hver del

ⓐLadeterminal for ekstern enhet
ⓑLading/USB-terminal for enheten
ⓒBatteriknapp
ⓓGjenv. batteri LED
ⓔOpptak LED
ⓕMikrofon
ⓖOpptaksknapp

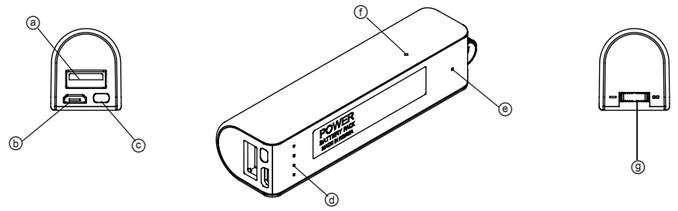

Sammensetning



Enhet

Magnet

USB-kabel

Brukerhåndbok

Bruk av magnet

Du kan enkelt installere produktet ved hjelp av magnet

* Fest magneten i sporet på enheten og legg produktet på et stålskrivebord, elektroniske apparater o.l. av stål og produktet er festet.
* Når du tar produktet fra hverandre under demontering, kan magneten festes til monterings-stedet. Løsne magneten og ta vare på den.

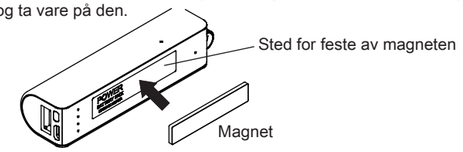

Charging bodyLading av enheten

Etter at USB-kabelen er koblet tilenhetens ladeterminal(ⓑ), lades den ved å koble til ladeadapteren (till.utst. eller USB-porten på PCen.

* Ved lading når produktet er koblet til PCen med USB-kabelen, kan ladehastigheten være treg hvis strømstyrken er lav.
* Under lading kan produktet og laderen bli litt varm. Dette er normalt og påvirker ikke produktets levetid eller funksjon.
* Under lading, som vist på bildet, skifter blinkende LED til fast lys avhengig av batteriets kapasitet.
  Når ladingen er fullført slås alle LED-lysene påon.

<Batteristatus under lading>







Batteritype	Li-ion
Batterikapasitet	3,000mAh(3.7V)
Strøm inn	DC 5V, 1A
Strøm ut	DC 5V, 2A(Maks)
Enhetens ladetid	AC/DC adapter -ca. 3 timer, PC - ca. 5 timer

*Ladetidsforhold:
- AC/DC-adapteren blir datamålt ved hjelp av 5V/2A-produktet..
- PCen blir datamålt ved å koble USB-kabelen til USB-porten på baksiden av PCen.

Sjekk av gjenværende batteristyrke

Du kan sjekke gjenv. batteri ved å trykke på batteriknappen(ⓒ)

* Gjenværende batteriet indikeres i 20 sekunder.
* Hvis gjenværende batteri er 『 ✱ 』, må batteriet lades.

<Batteristyrke indikasjon>

○ Intet lys (slått av)
✱ Blinker (flimrer)
● Lyser(slått på))

Lading av ekstern enhet fra enheten

Når USB-kabelen er koblet til ladeterminalen for ekstern enhet,
kobles den andre enden til kontakten på den eksterne enheten.
Trykk på batteriknappen(ⓒ) og ladingen av den eksterne enheten starter.

* Når ladingen er fullført, slås strømmen av automatisk.
* Dette produktet brukes som et ekstra batteri, og batteriene i enkelte enheter kan ikke lades fullstendig.
* Ekstern enhet kan ikke lades under opptak.

* Lading av mobiltelefon bruker mye strøm fra batteriet.
  Bruk enheten til opptak etter at den er ladet.

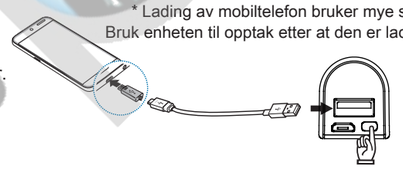

MQ-L500 Brukerhåndbok

Digital stemmeopptaker og bærbar mobiltelefonlader

MADE IN KOREA

Tilkobling til PC

Etter at USB-kabelen er koblet til USB-terminalen(ⓑ) på enheten, kobles den andre enden til USB-porten på PCen.

* For å bruke den på PC, sett opptaksknappen((g)) i stopp-posisjon.
* Du kan bruke funksjonene "kopier, slett, spill av, formatter" på PC på samme måte som generelt USB-minne.
* Når den er koblet til PCen blir "MemoQ (flyttbar disk)" opprettet. Dobbeltklikk på den og der er mappen VOICE.

* Velg "sikker fjerning av maskinvare" for å hindre dataskade ved frakobling av produktet fra PCen.

Dato- og tidsoppsett

* Etter tilkobling av USB-kabelen til USB-terminalen ((b)) på enheten, kobles den andre enden til USB-porten på PCen.
* Dobbeltklikk på "MEMOQ (flyttbar disk), og der er "Tidsoppsett".
* Dobbeltklikk "Tidsoppsett" og vinduet til "date_time.cfg creator" åpnes på bakgrunnen
* Klikk på knappen "Start".
  * Etter å ha sjekket opprettelsen av date_time.cfg-filen, koble enheten fra PCen, opptaks-LED(ⓔ) blinker hurtig og tidsoppsettet er fullført.

**Advarsel1: Dato og klokkeslett som er konfigurert på PC, velges automatisk.
** Advarsel 2: Når batteriet er utladet, initialiseres datoen. Utfør tidsoppsettet på nytt før opptak.
** Advarsel 3: Kopier programmet for tidsoppsett til PCen og lagre det.
Hvis enheten blir formatert eller programmet blir slettet, kan du kopiere programmet til enheten og bruke det.

Opptak (kontinuerlig opptak / super voice-drevet opptakssystem / opptak med ekstern strøm)

Når opptaket starter slås opptaks-LED(ⓔ) på i ca. 5 sekunder,
Den slås ikke på i tilfelle mangel på lagringsminne og ved mer enn 9.999 filnumre.

* Når du skyver opptaksknappen(ⓖ) i retning av 『 ▬ 』,starter kontinuerlig opptak etter ca. 5 sekunder.
  (Opptaksfiler deles hver 5. time og lagres.)
* Når du skyver opptaksknappen(ⓖ) i retning av 『 •• 』, sstarter super voice-drevet opptakssystem (SVOS) etter ca. 5 sekunder.
  Hvis det ikke er lyd i 1 minutt under super voice-drevet opptak blir opptaket lagret og konvertert til standby modus. Opptaket starter igjen automatisk når lyd registreres.
* Når du skyver sporet på opptaksknappen(ⓖ) til midten, stopper opptaket og gjeldende opptak blir lagret.
  Opptaksfilen lagres i mappen VOICE som en MP3-fil.
* Opptak ved hjelp av ekstern strøm:
  Når du kobler enheten til PC eller ladeadapter under opptak, kan du ta opp i lang tid. (se "Lading av enheten"
  Under opptak ved hjelp av ekstern strøm blinker opptaks-LEDⓔ) i intervaller på 5 sekunder
  og du kan ta opp til minnets opptakstid.

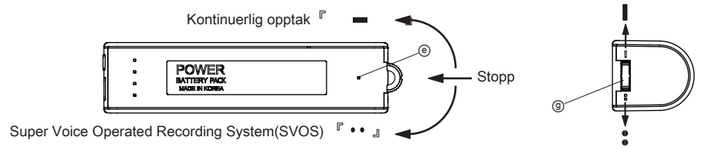

Formatering

Når du formaterer MemoQ (flyttbar disk), slettes alle data.

** Advarsel: Den støtter kun formattypen FAT32. Hvis du bytter til annen type fungerer ikke produktet som det skal.
** Advarsel: Slettede data kan ikke gjenopprettes

Spesifikasjon

USB-minne	8GB	16GB	32GB
Opptakstid	ca. 288 tim	ca. 576 tim	ca. 1152 tim
Dager m batteribruk	ca. 14 dager(2uker) i kontinuerlig opptak ca. 150 dager i SVOS standby-opptak [lyddeteksjonsnivå: ca. 60dB(A)]		
Ant. opptaksfiler	9,999 filer		
Dimensjon, vekt	93(B) x 27(H) x 23(D) mm, 75g		
Strøm	Li-ion, 3.7V, 3,000mAh		
Driftsmiljø	temperatur:0~ 40℃, fuktighet:20~80%		
Tilbehør	USB-kabel, magnet, brukerhåndbok		

I SVOS, opptaksdager etter standbytid uten opptak

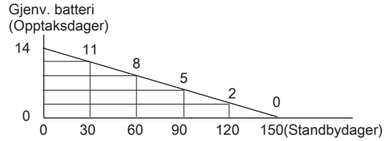

Garantikort

Produktnavn		Voice Recorder & Portable Charger
Modell nr.		MQ-L500
Kjøpsdato		
Kjøpssted		
Telefon		
Annet		
Garantiperiode		1 year from purchasing date
Kunde	NaNavnme	
	Adresse	
	Telefon	

Betalt tjeneste
- Defekt forårsaket av uforsiktig bruk.
- Defekt forårsaket av brukerens interne modifikasjon.
- Defekt forårsaket av naturkatastrofer som brann, saltskader, flom, jordskjelv, m.m.
- Defekt etter garantiperioden.