

## Profesjonell lydopptaker med ekstern mikrofon




Denne enheten brukes til skjult lydopptak i høykvalitet. Den kan festet på kroppen for å ta opp møter og samtaler, legges inn i veske eller plasseres i bil eller rom. Den eksterne mikrofonen sikrer utmerket bra lyd kvalitet selv når enheten er skjult i en lomme eller veske.

Batteritid i permanent lydopptak er 25 timer, og i hvilemodus 25 dager. Den er utstyrt med lydaktivering, noe som lar enheten gå i hvilemodus når det ikke er lyd. Enheten bruker nesten ingen batteri når den er hvilemodusen.

### Lading og programvaren

Ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen, koble enheten til en USB-port på en datamaskin. Indikatorlampen lyser, og batteriene vil begynne å lades. La ladingen fortsette til indikatorlampen begynner å blinke, som indikerer at batteriet er fullt. Enheten blir gjenkjent på datamaskinen som en ekstern disk med navnet CR-25. Åpne mappen, finn setup.exe programvaren og åpne den:

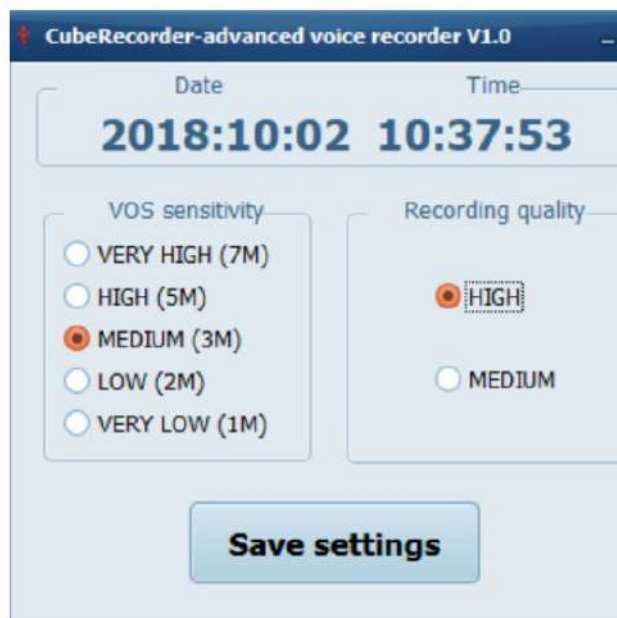

Her kan du endre parametrene for følsomhet for lydaktivering, opptakskvalitet og synkronisere dato og klokkeslett for fremtidige opptak. I den venstre kolonnen (VOS sensitivity) velger du følsomheten for lydaktivering. Du kan endre den i 5 nivåer fra veldig høy til veldig lav. Jo høyere nivået er, desto raskere enheten oppdager lyd på lavt volum. I den høyre kolonnen (Recording quality) kan du velge opptakskvaliteten. Det anbefales alltid å velge HIGH. Til slutt, hvis aktuell dato og klokkeslett (tatt fra datamaskinen din) er korrekt, trykk på Save settings og koble enheten fra USB-porten med en gang. Indikatorlampen vil blinke noen ganger og slukke. Det betyr at innstillingene er lagret og er klar for opptak.

## Opptak og avspilling av lyd

- Hvis du vil ta opp med lydaktivering, skyv bryteren til VAS-posisjonen (se på bildet oppe), så vil indikatorlampen tennes i 3-5 sekunder. Kort tid etter at lampen slukker, vil enheten starte opptak når det er lyd. Hvis du vil ta opp kontinuerlig, skyv bryteren til REC (se på bildet oppe).
- Plasser enheten så nær den ønskede lydkilden som mulig.
- Etter å ha tatt opp lyd, slå enheten av ved å skyve bryteren til OFF-posisjonen (se bildet oppe). Hvis batteriet er utladet i mellomtiden, lagrer enheten opptaket og slår seg av.
- For å lytte til opptaket sjekk først at bryteren står i OFF-posisjon, så koble enheten til en USB-port på en datamaskin.
- Gå til Min datamaskin, finn fram til enheten som heter "CR-25". Du vil finne alle opptakene som lydfiler i VOICE-mappen. For en enklere og mer detaljert visning, slå på detaljert visning i Filutforskeren (Windows Explorer). Hver lydfil er registrert med dato og klokkeslett, som viser hva dato/tid lyd ble tatt opp. Dette gjør det mye enklere for deg å lytte til opptakene som du ønsker.
- Vi anbefaler å bruke Audacity programvaren for avspilling av opptakfiler.
- Før du starter et nytt opptak, lad enheten og kopiere alle opptakfilene til datamaskinen din for trygg oppbevaring. Deretter kan du slette de gamle opptaksfilene fra enheten.